



DIN rail fan heater IP20 Quadro EKF
(Item codes: heater-vent-q-xxx-20)


**Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором
IP20 Quadro EKF**
(Артикулы: heater-vent-q-xxx-20)

Characteristics / Параметры	Values / Значения				
Heating power, W Мощность нагрева, Вт	100	150	200	300	400
Fan capacity with free discharge, m ³ /h Производительность вентилятора при свободном нагнетании, м ³ /ч	35	35	108	108	108
Rated voltage Un, V AC Номинальное напряжение Un, В AC	230				
Heating element Нагревательный элемент	Resistor Резистор				
Radiator Радиатор	Cast aluminum Литой алюминий				
Housing color Цвет корпуса	Black + silver Черный + серебро				
Connection Подключение	Screw clamp, max. 2,5 mm ² Винтовой зажим, до 2,5 мм ²				
Mounting type Способ установки	35 mm DIN rail На DIN-рейку 35 мм				
Mounting position Монтажное положение	Horizontal, fan down Горизонтальное, вентилятором вниз				

Characteristics / Параметры	Values / Значения				
Weight, kg Масса, кг	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9
Degree of protection as per IEC 60529 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20				
Degree of protection Класс защиты	I (PE wire) I (провод заземления)				
Radiator surface temperature, °C Температура поверхности радиатора, °C	120				

WIRING DIAGRAM

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

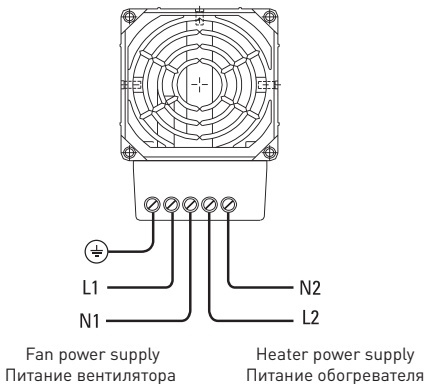


OVERALL DIMENSIONS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Reversible DIN rail mount

Перенавешиваемое крепление на DIN-рейку

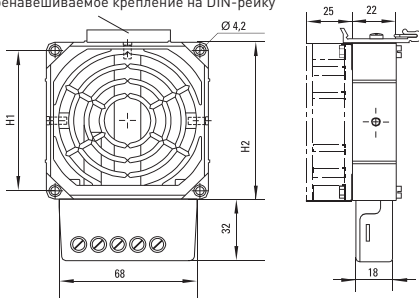

Item code / Артикул	Name / Наименование	H1, mm	H2, mm
heater-vent-q-100-20	DIN rail fan heater 100W IP20 Quadro EKF Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 100Вт 230В IP20	71,5	80
heater-vent-q-150-20	DIN rail fan heater 150W IP20 Quadro EKF Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 150Вт 230В IP20	71,5	80
heater-vent-q-200-20	DIN rail fan heater 200W IP20 Quadro EKF Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 200Вт 230В IP20	104,8	119
heater-vent-q-300-20	DIN rail fan heater 300W IP20 Quadro EKF Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 300Вт 230В IP20	104,8	119
heater-vent-q-400-20	DIN rail fan heater 400W IP20 Quadro EKF Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 400Вт 230В IP20	104,8	119

TRANSPORTATION AND STORAGE

Heaters can be transported by any means of enclosed transport that protects the packaged goods from mechanical impact and weather exposure. Heaters shall be stored in the original package indoors at the ambient temperature from -40°C to $+70^{\circ}\text{C}$ and relative humidity of max. 90% at $+25^{\circ}\text{C}$.

WARRANTY

Service life: 10 years.

Shelf life: 7 years from the date of manufacture.

Warranty period: 7 years from the date of sale.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механически и атмосферных воздействий. Хранение должно осуществляться в упаковке, в закрытых помещениях при температуре от -40 до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 90%.

Гарантийный срок:

- Срок службы – 10 лет.
- Гарантийный срок хранения (с даты производства) – 7 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации (с даты продажи) – 7 лет.

Technical manual

Паспорт

شهادة تقنية



EAC



v3

ekfgroup.com